


# Precisie balans: type EWJ



Weegvlak 8 cm Ø  
type A

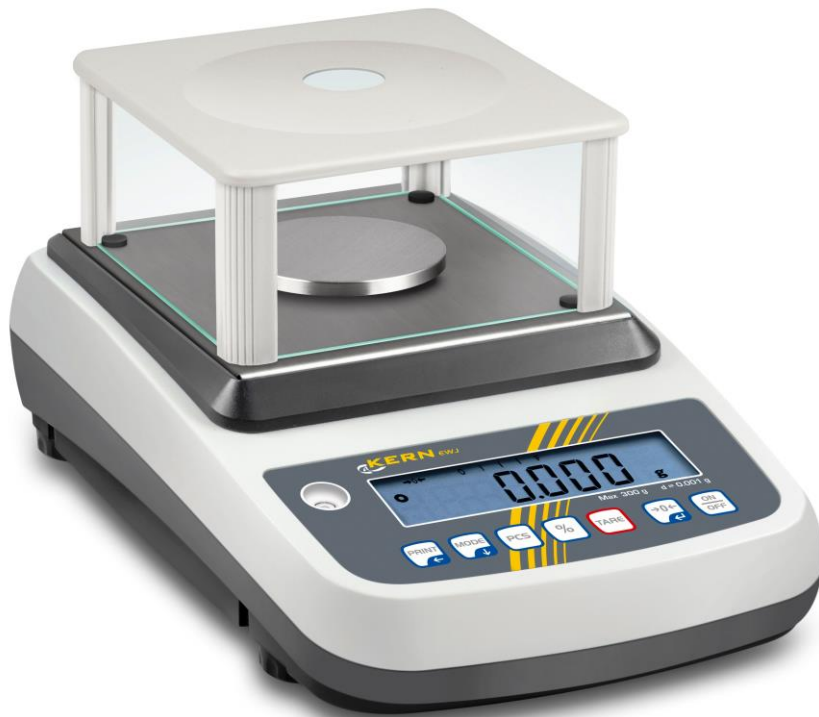

Weegvlak 14 cm Ø  
type B



Weegvlak 16 x 15 cm  
type C

## Ijkwaardige balans met automatische interne justering.

### Kenmerken:

- ▶ **Automatische interne justering** met intern kalibratie gewicht. Geeft altijd zekerheid dat de balans correct gejusteerd is.
- ▶ **Tochtbescherming:** Typen met 8 en 14 cm Ø weegplatform worden geleverd met windkap. Weegruimte binnen de kap: 14,5 x 16 x 8 cm. De windkap is afneembaar.
- ▶ **Data communicatie:** RS 232 en USB poort standaard meegeleverd

### Technische gegevens:

- ▶ LCD display met 16,5 mm hoge cijfers en achtergrond verlichting. Een oplopende streep geeft aan tot hoever de weegschaal al belast is. Alle hoofdfuncties hebben een eigen toets op het frontpaneel.
- ▶ **Afmetingen weegplatform:**  
**A: 8 cm Ø**  
**B: 13,5 cm Ø**  
**C: 15,5 x 14,5 cm.**
- ▶ Afmetingen gehele balans: 22 x 31,5 x 9 cm (excl. windkap) Eigen gewicht ca. 3,6 kg. Omgevingstemp 5°C - 40°C.

### Opties:

- ▶ **Transparante werkhoes,** 1 x wordt standaard meegeleverd, en kan ook na-geleverd worden:  
Type: EWJ-A04 € 30,- (per 5 st.)
- ▶ **Ingebouwde accu** Bedrijfsduur zonder achtergrondverlichting: 15 uur, laadtijd 4 uur:  
Type: KFB-A01 € 35,-
- ▶ **USB poort-set** De set bestaat uit: USB kabel, CD met driver, software packet "balance connection" Type DBS-A02 € 290,-
- ▶ **RS-232 <-> Ethernet-adapter** Verbinding via IP-netwerk, CD met driver, software packet "balance connection" Type YKI-01 € 390,-

### Standaard uitvoering



### Opties



Model	Weeg bereik (Max) gram	Aflezing per (d) gram	Ijkwaarde per (e) gram	Min ijkwaardig gram	Lineariteit gram	Weeg platform afmetingen	Prijs € ex BTW af Zeewolde	Opties			
								Wettelijke keuring		Kalibratie Certificaat	
								klasse II	Prijs €	EN 45501	Prijs €
EWJ 300-3	300	0.001	-	-	± 0.003	8 cm Ø	465,-	-	-	KC IIA	72,-
EWJ 3000-2	3000	0.01	-	-	± 0.05	14 cm Ø	445,-	-	-	KC IIA	72,-
↓ Ijkwaardige uitvoeringen: bij aankoop mee-bestellen. Keuring achteraf is niet mogelijk.											
EWJ 600-2M	600	0.01	0.1	0.5	± 0.03	14 cm Ø	410,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-
EWJ 6000-1M	6000	0.1	1	5	± 0.3	16 x 15 cm	400,-	965-217	77,-	KC IIB	88,-