

Kraanunster met afstandsbediening: typen HFM en HFO

Met 30 mm hoge display cijfers




KERN HFM



KERN HFO
(voor handelsdoeleinden)



Het unster is volledig met de handset bedienbaar, behalve aan/uit zetten,

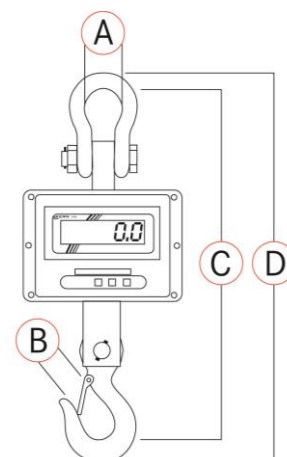

Maten in mm				
	1 ton	3 ton	5 ton	10 ton
A	80	75	75	100
B	40	50	50	60
C	540	540	650	750
D	610	610	730	840

Kenmerken type HFM:

- ▶ **LED display**
met 30 mm hoge, rood verlichte LED cijfers.
- ▶ **Afstandsbediening**
Bereik ca. 20 m. Bedienbare functies:
- sleep mode - hold
- nul-tareren - schaalverdeling
Voeding 2 x AAA batterijtjes.
Afmeting 10 x 5 x 1 cm
- ▶ **Hold**
De gewichtswaarde wordt door toets bediening vastgezet of weer ontgrendeld.
- ▶ **Auto sleep functie** (met snel her-startfunctie)
Het unster schakelt automatisch in sleep mode na een instelbare tijd (5 tot 20 min.) niet te zijn gebruikt.
De functie kan ook worden uitgeschakeld.

STANDAARD



OPTIE



Technische gegevens

- ▶ **Uitvoering**
Metalen huis en verzinkt stalen haken. De onderste haak is 360°draaibaar en heeft een veiligheidssluiting.
- ▶ **Nauwkeurigheid**
0,2% van het maximum weegbereik. (HFM)
Binnen toleranties van EN 45501 (HFO)
- ▶ **Voeding**
Bedrijfsduur tot 50 uur op de standaard ingebouwde accu.
Laadtijd 14 uur met accu-status weergave, aparte net-adapter wordt meegeleverd.
- ▶ **Instellingen**
De automatische nulstelling is via het menu instelbaar.
- ▶ **Uitschakelen** (ook in sleep mode)
Met de On/Off toets op het unster.

Technische gegevens

- ▶ **Kalibratie**
Het unster kan door de gebruiker zelf worden gekalibreerd met een via het menu instelbare gewichtswaarde. (alleen bij HFM)
- ▶ **Schaalverdeling**
Bij onrustige gewichtsaflazing kan, met druktoetsbediening, de schaalverdeling minder gevoelig gezet worden. (alleen bij HFM)



Model	Weegbereik (Max) ton	Aflazing per (d) kg			Lineariteit kg	Afmetingen behuizing cm	Hoogte totaal (met haak) cm	Eigen gewicht kg	Prijs € ex BTW af Zeewolde	Kalibratie Certificaat	
		standaard	minder 1	minder 2						DAkks	Prijs €
HFM 1T 0.1	1	0,1	0,2	0,5	1	27 x 20 x 18	61	16	710,-	963-130	165,-
HFM 3T 0.5	3	0,5	1	2	2		61	18	740,-	963-132	500,-
HFM 5T 0.5	5	0,5	1	2	5	30 x 23 x 19	73	23	960,-	963-132	500,-
HFM 10T 1	10	1	2	5	10		84	35	1.250,-	963-132	700,-
↓ Ikkwaardige uitvoeringen: bij aankoop mee-bestellen. Keuring achteraf is niet mogelijk.										Keuring M	
HFO 0.5T0.5M	1.5	e= 0.5	-	-	-	27 x 20 x 18	61	15	1.020,-	III	200,-
HFO 3T1M	3	e= 1	-	-	-	27 x 20 x 18	61	16	1.150,-	III	500,-
HFO 6T2M	6	e= 2	-	-	-	30 x 23 x 19	73	25	1.450,-	aanvraag	aanvraag