



PLATFORM WEEGSCHAAL type LMS

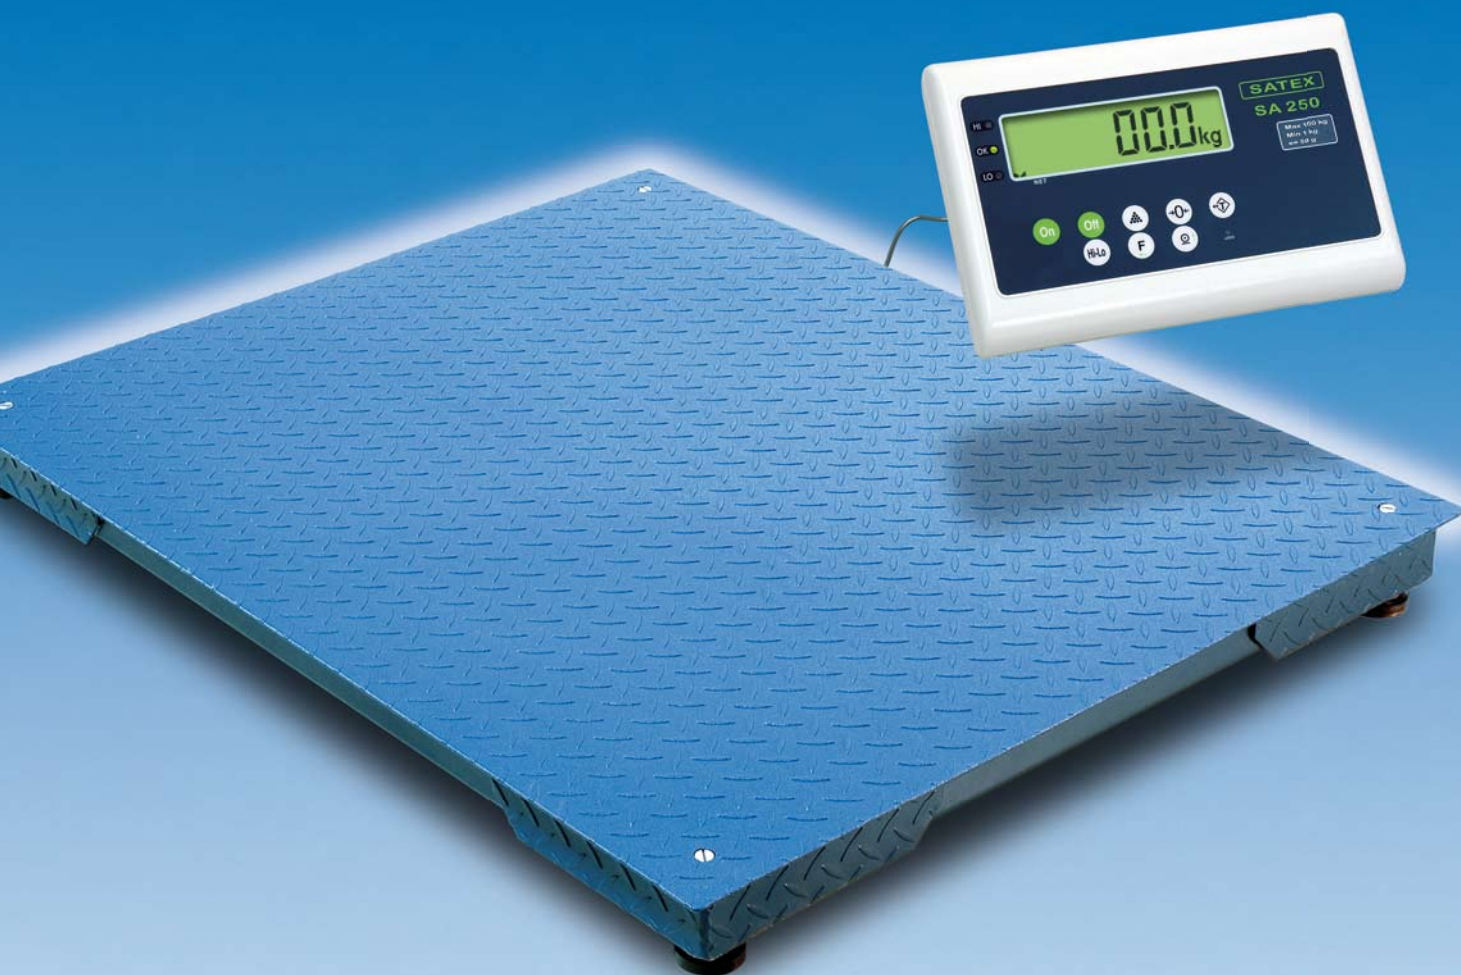

- ▶ 125 x 100 cm, 150 x 125 cm, 200 x 150 cm
- ▶ Weegvermogens 600 . . . 4000 kg
- ▶ Meer dan 100% overbelastbaar
- ▶ Robuuste, stalen geverfde constructie
- ▶ 4 stuks IP 65 dichte krachtopnemers
- ▶ Printer / Data uitgang RS 232
- ▶ Voor interne weging



Type 1210 met 1 oprit

SATEX

SATEX

- ▶ **Robuuste stalen constructie**
- ▶ **Grote overlast reserve**
- ▶ **Hoge resolutie uitvoering**
- ▶ **RS232 data - printer uitgang**
- ▶ **Voor interne weging**
- ▶ **Nederlandstalige handleiding**




Display front met waterdichte druktoets-schakelaars



Display SA 250 (tafel model)



Display SA 250 met wand console

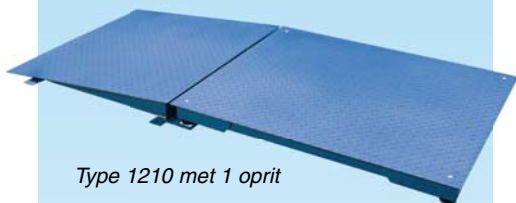

Type 1210 met 1 oprit



Oprit met koppel strips

AFLEZING

- Duidelijk afleesbare, 25 mm hoge LCD cijfers met achtergrondverlichting.
- Display snelheid 10 Hz.
- Drie aparte led's: Hi-OK-Lo met instelbare gewichtswaarden voor check wegen.
- De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik.
- Automatische nulstelling houdt de aflezing bij onbelaste weegschaal op nul.

KONSTRUKTIE

Geverfd stalen weegplatform, 5 mm bovenplaat met verstijvingprofielen aan onderzijde, waarbinnen de verbindingkabels liggen, beschermd tegen invloeden van buiten.

Vier elektronische krachtopnemers onder de hoeken met tenminste 100% overcapaciteit. De opnemers zijn van het shearbeam type, dat een goede bescherming biedt tegen zijdelingse belasting. De opnemers staan met stelvoeten op de vloer.

BEDIENINGSTOETSSEN

- aan / uit
- nulstellen
- tarreren
- omschakelen: wegen - tellen - checken
- tel-wegen
- check-wegen
- printen

MENU FUNCTIES (o.a.)

- Nulstel automatisch : uit - aan
- Display verlichting : uit - aan - auto
- Auto off weegschaal: uit - instelbare tijd
- Check wegen : uit - aan
- Gewicht vastzetten : uit - aan
- Printen / RS 232 : toets - auto - continu
- Kalibratie : 1 en 3 punts justering

VOEDING

- Ingebouwde accu en acculader voor max. 25 uur zelfstandig bedrijf.
- Levering inclusief 9/230 V net-adapter.

IJKWET

- Niet voor handelsdoeleinden, voor ijkwaardige uitvoering zie Soehnle type LM.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS		
Bestel nr.	Weegvlak	Weegvermogen	Schaalverdeling	
			Standaard	Hoge resolutie
1210 LMS 600	125 x 100 cm	600 kg	0,2 kg	0,1 kg
1210 LMS 1500		1500 kg	0,5 kg	0,2 kg
1210 LMS 2000		2000 kg	1 kg	0,5 kg
1210 LMS 3000		3000 kg	1 kg	0,5 kg
	hoogte 10 cm			
1512 LMS 600	150 x 125 cm	600 kg	0,2 kg	0,1 kg
1512 LMS 1500		1500 kg	0,5 kg	0,2 kg
1512 LMS 2000		2000 kg	1 kg	0,5 kg
1512 LMS 3000		3000 kg	1 kg	0,5 kg
1512 LMS 4000		4000 kg	2 kg	1 kg
	hoogte 10 cm			
2015 LMS 600	200 x 150 cm	600 kg	0,2 kg	0,1 kg
2015 LMS 1500		1500 kg	0,5 kg	0,2 kg
2015 LMS 2000		2000 kg	1 kg	0,5 kg
2015 LMS 3000		3000 kg	1 kg	0,5 kg
	hoogte 10 cm			
Opritten	breed 100 cm	voor type 1210 LMS		
oprij lengte 100 cm	breed 125 cm	voor typen 1210 en 1512 LMS		
	breed 150 cm	voor typen 1512 en 2015 LMS		