



PLATFORM WEEGSCHAAL

type 34 SA 250
type 46 SA 250

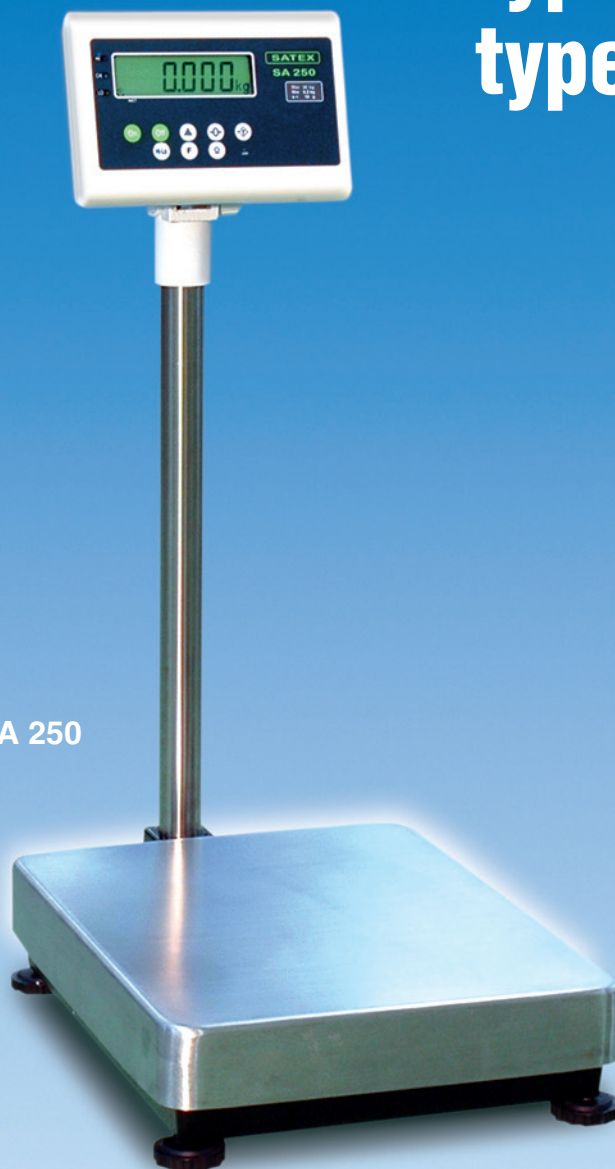


Type 34 SA 250

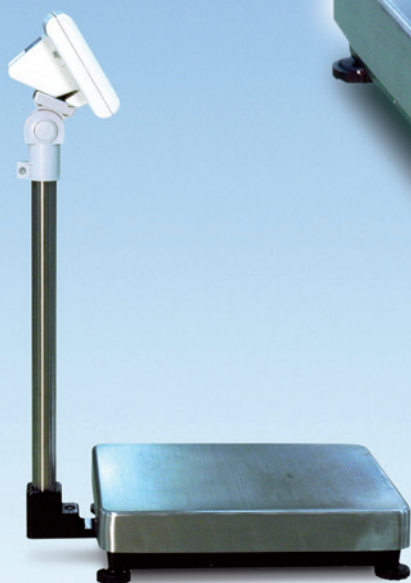

- ▶ Weegvermogens 6 . . . 200 kg
- ▶ Aflezing vanaf 1 gram nauwkeurig
- ▶ IJkwaardig
- ▶ Weegvlak 35 x 45 cm of 45 x 60 cm
- ▶ RS 232 data uitgang
- ▶ Zelf kalibratie mogelijk
- ▶ Ingebouwde accu en lader

SATEX


- ▶ **Geijkt wegen**
(gebruik voor handelsdoeleinden)
- ▶ **Artikelen aftellen**
- ▶ **Hoge resolutie uitvoering**
- ▶ **Data - printer uitgang**
- ▶ **Ingebouwde accu en lader**
- ▶ **Inclusief statief**
- ▶ **Nederlandstalige handleiding**

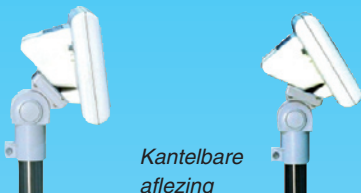


Kantelbare aflezing



Check-wegen met signalerings LED's

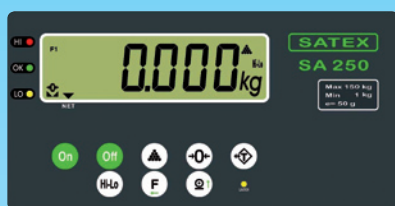

Display front met waterdichte druktoets-schakelaars

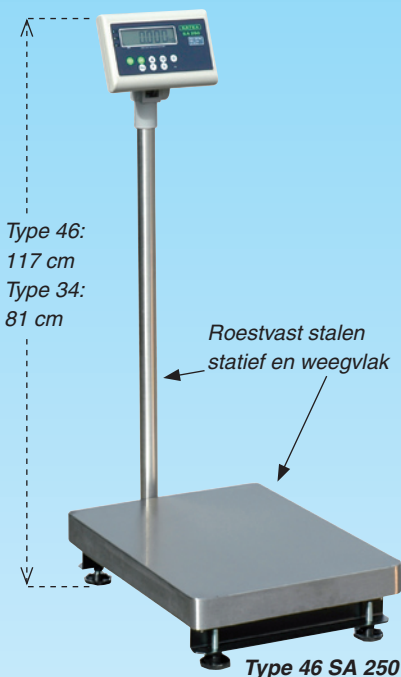

Type 46: 117 cm
Type 34: 81 cm

Roestvast stalen statief en weegvlak

Type 46 SA 250

AFLEZING

Grote, duidelijk afleesbare LCD cijfers met achtergrondverlichting. Displaysnelheid 5 Hz. De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik. De automatische nulstelling houdt de aflezing bij onbelaste schaal op nul. De display is kantelbaar, waardoor altijd een goede afleeshoek kan worden ingesteld.

CHECK WEGEN

Twee instelbare gewichtsmarges, als onder- en bovenmarge, voor snelle controle of afvullen van hoeveelheden. Drie LED's op het frontpaneel geven aan of het gewicht te hoog, goed of te laag is. Ook met hoorbare signalering met -uitschakelbare- "biep" tonen.

BEDIENINGSTOETSSEN

- aan / uit
- check-wegen
- omschakelen: wegen - tellen - checken
- tel-wegen
- printen

MENU FUNCTIES (o.a.)

- ▶ Nulstel automatisch : uit - aan
- ▶ Display verlichting : uit - aan - auto
- ▶ Auto off weegschaal: uit - instelbare tijd
- ▶ Check wegen : uit - aan
- ▶ Gewicht vastzetten : uit - aan
- ▶ Printen / RS 232 : toets - auto - continu
- ▶ Kalibratie : 1 en 3 puntsjustering

VOEDING

Ingebouwde accu en acculader voor max. 75 uur zelfstandig bedrijf. Levering inclusief 9/230 V net-adapter.

IJKWET

Tegen meerprijs van de keuringskosten wordt de schaal wettelijk geijkt geleverd, inclusief ijkcertificaat.

De nauwkeurigheid blijft gelijk, of de schaal nu wel of niet geijkt geleverd wordt. De Hoge Resolutie uitvoering mag, door de hoge nauwkeurigheid, alleen "niet voor handelsdoeleinden" gebruikt worden.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS		
Bestel nr.	Weegvlak	Weegvermogen	Schaalverdeling	
			Ijkwaardig	Hoge Resolutie
34 SA 250. 06 (HR)	35 x 45 cm Vrije hoogte tussen weegvlak en display: 56 cm	6 kg	2 g	1 g
34 SA 250. 15 (HR)		15 kg	5 g	1 g
34 SA 250. 30 (HR)		30 kg	10 g	2 g
34 SA 250. 60 (HR)		60 kg	20 g	5 g
46 SA 250. 30 (HR)	45 x 60 cm Vrije hoogte tussen weegvlak en display: 89 cm	30 kg	10 g	2 g
46 SA 250. 60 (HR)		60 kg	20 g	5 g
46 SA 250. 150 (HR)		150 kg	50 g	10 g
46 SA 250. 200 (HR)		200 kg	100 g	10 g
Nauwkeurigheid	Ijkwaardige uitvoering: Overeenkomend met de ijkwettelijke toleranties voor klasse III weegschalen volgens EN 45501. Hoge Resolutie uitvoering: < 1 schaalverdeling			
Kalibratie	Justering via het menu m.b.v. geijkte gewichten klasse M1. Geblokkeerd bij ijkwettelijk gekeurde uitvoeringen.			
Afmetingen	Type 34 SA : 35 x 56 x 80 cm (bxdxh), eigen gewicht 12,6 kg Type 46 SA : 45 x 69 x 117 cm (bxdxh), eigen gewicht 23,1 kg			
Constructie	Roestvast stalen weegvlak, gecoat stalen weegframes, 4 stelvoeten en een waterpas. Kantelbare indicator in kunststof behuizing. HBM krachtopnemer met overlast beveiligingen.			
Aflezing	LCD display met 25 mm hoge cijfers en lichtgroene achtergrondverlichting. De verlichting is uitschakelbaar of instelbaar op automatisch inschakelen alleen bij wegen.			
Auto off	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten.			
Voeding	Ingebouwde accu en acculader voor 75 uur zelfstandig bedrijf (30 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 20 uur. Levering inclusief 9/230 VAC net-adapter.			
Ijkwet	NMI ijktoelating nr. T 6918, n _{max} 3000 e			
Verpakking	Type 34 SA : 45 x 82 x 26 cm (bxdxh), bruto gewicht 15 kg Type 46 SA : 55 x 97 x 32 cm (bxdxh), bruto gewicht 25 kg			